



Свойства



- Специальная конструкция заклепки
- Крепление происходит с лицевой и тыльной стороны
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL
- Гильза: сталь оцинкованная
Стержень: сталь оцинкованная
Полый элемент: сталь оцинкованная



Применение

Мебельные щиты, кабель каналы.

Установка

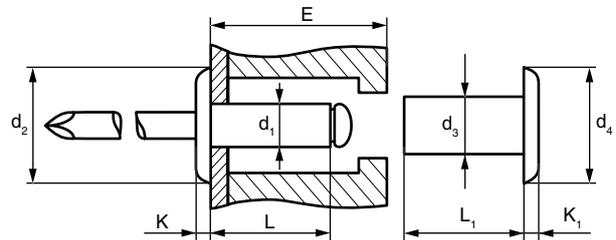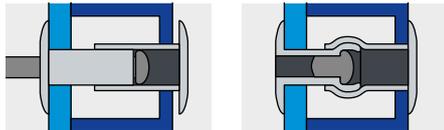

Арт. №	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G1234004811	4,7	11,5	4,8	16,0 × 2,5	14,0–18,0	1500
G1234004814		14,5				1500

Сталь/Сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик



Арт. №	Диаметр гильзы d ₃ , мм	Длина гильзы L ₁ , мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₄ × K ₁ , мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
G12340063145	6,3	14,5	6,4	16,0 × 2,5	14,0–18,0	1500

Сталь Полый элемент заклепки

