

Медь/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик



Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 16582
- Низкое электрическое сопротивление
- Гильза: медь
Стержень: сталь оцинкованная



Применение

Медные водосточные трубы, крепление электропроводников, медные системы снегозадержания.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d_1 , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,0	0,65	1,10
4,0	1,40	2,00
4,8	1,90	2,80

Установка

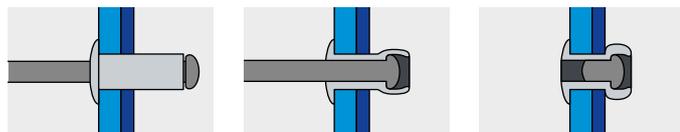

Арт. №	Диаметр гильзы d_1 , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика $d_2 \times K$, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
01250003006	3,0	6,0	3,1	6,3 x 0,8	1,5–3,5	500
01250003008		8,0			3,5–5,5	500
01250003010		10,0			5,5–7,0	500
01250003012	4,0	12,0	4,1	8,0 x 1,0	7,0–9,0	500
01250004006		6,0			1,5–3,0	500
01250004008		8,0			3,0–5,0	500
01250004010		10,0			5,0–6,5	500
01250004012		12,0			6,5–8,5	500
01250004014		14,0			8,5–10,5	500
01250004016	16,0	10,5–12,5	500			
01250004808	4,8	8,0	4,9	9,5 x 1,1	2,0–4,5	500
01250004810		10,0			4,5–6,0	500
01250004812		12,0			6,0–8,0	500
01250004814		14,0			8,0–10,0	250
01250004816		16,0		10,0–12,0	250	

Медь/Сталь Заклепка вытяжная, стандартный бортик

