

# Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой



## Свойства

- Уменьшенный потайной бортик
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Скрытое крепление
- Не требует зенкованного отверстия
- Материал: сталь оцинкованная




## Применение


Кондиционеры, вентиляция, системы безопасности.

## Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	3,90	7,90	2,90
M5	5,80	9,80	6,00
M6	6,50	16,50	10,10
M8	8,40	29,80	15,50
M10	11,00	43,30	20,00
M12	17,20	57,80	30,00



## Установка

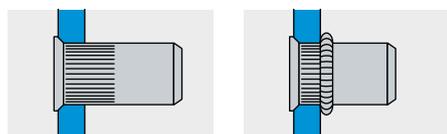

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0371204006	<b>M4</b>	5,9	10,4	6,1	7,0 × 0,2	0,5–2,0	500
0371205007	<b>M5</b>	6,9	11,5	7,1	8,0 × 0,2	0,5–3,0	500
0371206009	<b>M6</b>	8,9	14,5	9,1	10,0 × 0,3	0,5–3,0	500
0371216009			16,5			3,0–5,5	250
0371208011	<b>M8</b>	10,9	16,8	11,1	12,0 × 0,4	0,5–3,0	250
0371218011			19,0			3,0–5,5	250
0371201013	<b>M10</b>	12,9	20,8	13,1	14,0 × 0,4	0,7–3,5	150
0371211013			23,5			3,5–6,0	500
G371201216	<b>M12</b>	15,9	24,2	16,1	17,0 × 0,4	1,0–3,5	500

Сталь Заклепка с внутренней резьбой, уменьшенный бортик, с насечкой

