

## Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, потайной бортик, с насечкой



### Свойства

- Коррозионная устойчивость соединения
- Высокая скорость монтажа
- Высокая технологичность крепления
- Возможна установка на готовое изделие
- Установка на тонкий материал
- Потайное крепление
- Увеличенное сопротивление прокручиванию в сравнении с гладкой гильзой
- Материал: нержавеющая сталь А2




### Применение


Крепление дверных петель задней стенки в фургоне.

### Технические данные / Нагрузки

Внутренняя резьба D, мм	Срез, кН	Разрыв, кН	Прокручивание, Нм
M4	4,90	9,10	4,10
M5	6,00	12,80	8,40
M6	9,00	21,60	27,90
M8	10,60	36,00	34,50

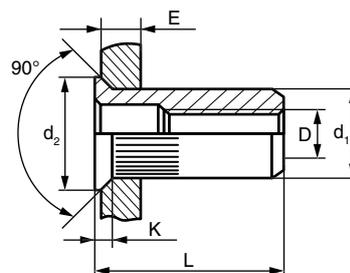

### Установка

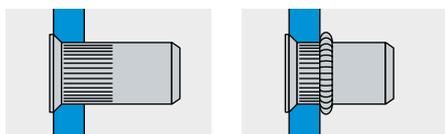

Арт. №	Внутр. резьба D, мм	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в коробке, шт
0373304006	<b>M4</b>	5,9	12,0	6,1	9,0 × 1,5	1,5–3,0	500
0373305007	<b>M5</b>	6,9	13,0	7,1	9,6 × 1,5	1,5–4,0	500
0373306009	<b>M6</b>	8,9	16,0	9,1	12,0 × 1,5	1,5–4,0	500
0373308011	<b>M8</b>	10,9	18,5	11,1	13,5 × 1,5	1,5–4,0	250

Нерж. сталь Заклепка с внутренней резьбой, потайной бортик, с насечкой

