MBK-STB Дюбель фасадный с бортиком, увеличенная рабочая зона

Свойства

- При использовании со стопорным шурупом имеет Европейский Допуск
- Пожароустойчивость F90
- Увеличенная рабочая зона 70–90 мм
- Ячеистый бетон: диаметр бура — 9 мм, глубина установки — 90 мм
- Дюбель изготовлен из высококачественного полиамида PA6
- Отсутствие контактной коррозии благодаря широкому бортику
- Сквозной монтаж

Применение

Фасадные и кровельные подконструкции, вентилируемые фасады, общестроительные работы, стальные профили.





Технические данные / Нагрузки

	Пустотелый кирпич Вырыв, кН	Ячеистый бетон Вырыв, кН	Бетон C20/25 Вырыв, кН
MBK-STB	0,8	0,8	2,1

Внимание! Сверление без удара в пустотелом кирпиче и ячеистом бетоне.
Показатели действительны только при использовании стопорных шурупов MUNGO.
Нагрузки рекомендуемые. 1 кН ≈ 100 кг.

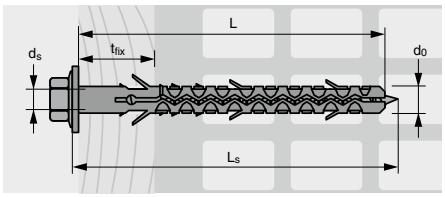

Установка

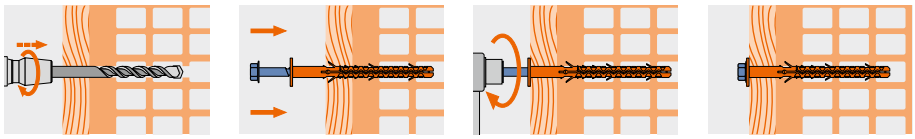

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1120608	10	80	10	7	85	SW13	50
1120610	10	100	30	7	105	SW13	50
1120612	10	120	50	7	125	SW13	50
1120614[1)]	10	140	70	7	145	SW13	50
1120616[1)]	10	160	90	7	165	SW13	50

[1)] С шайбой MKK.

MBK-STB Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (оцинкованная сталь)

TORX HEX

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
1120608F	10	80	10	7	85	SW13	50
1120610F	10	100	30	7	105	SW13	50
1120612F	10	120	50	7	125	SW13	50
1120614F[1)]	10	140	70	7	145	SW13	50
1120616F[1)]	10	160	90	7	165	SW13	50

[1)] С шайбой MKK.

MBK-STBf Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (горячеоцинкованная сталь)

HDG TORX HEX

Артикул	Диаметр дюбеля и бура d_0, мм	Длина дюбеля L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Диаметр шурупа d_s, мм	Длина шурупа L_s, мм	Насадка	Кол-во в упаковке, шт.
11206608	10	80	10	7	85	SW13	50
11206610	10	100	30	7	105	SW13	50
11206612	10	120	50	7	125	SW13	50

MBK-STBr Дюбель фасадный с бортиком со стопорным шурупом с прессшайбой (нерж. сталь A4/316)

INOX A4 TORX HEX